




AXA HOME SECURITY

Deursluiser

NL

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

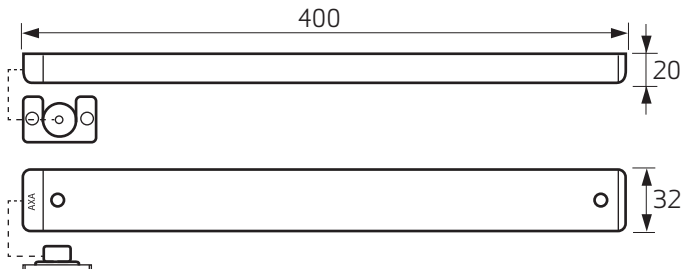

Toepassing

Binnendeuren en keukenkastdeuren.


Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boor- of schroefmachine, schroevendraaier, boor $\varnothing 1,5$ mm, $\varnothing 2$ mm en $\varnothing 3$ mm, potlood of priem.


Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm en 3,0 x 12 mm

Montageplaats

Links of rechts



Minimaal benodigde montageruimte



Gebruikshandleiding

Gedurende de zomerperiode kunt u de deursluiser eenvoudig tijdelijk ontkoppelen door de einddop uit de deurplaat te nemen.



AXA HOME SECURITY

Deursluiser

NL

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Houd het kokerhuis aan de binnenzijde van de bovendorpel op 3 mm van de deur. Markeer door de schroefgaten de boorplaatsen (houten kozijn \varnothing 2 mm voorboren, metalen kozijn \varnothing 3 mm voorboren).
- 2 Schroef het kokerhuis vast met de lange schroeven.
- 3 Sluit de deur. Houd de deurplaat ter hoogte van het kokerhuis. Schroef de deurplaat vast met de twee korte schroeven (\varnothing 1,5 mm voorboren).
- 4 De kunststof dop aan het eind van het koord kan nu, als de deur een klein stukje wordt geopend, in de metalen deurplaat worden geschoven. De trekkracht kan worden vergroot door het koord een stukje, maar **niet meer dan 15 cm**, in te korten.



Leg eerst een nieuwe knoop in het koord.

- 5 Laat de knoop in één van de vier uitsparingen in het dopje vallen. Probeer de zo ingestelde trekkracht uit. Is die naar wens, knip dan het overtollig stukje koord eraf.



Eerst knopen en proberen, dan pas knippen.

