

ITS Portfolio

Gecertificeerd inbouw deurdranger voor brand en
rookwerende deuren



Binnen deur
deur breedte ≤ 1.100 mm
met SoftFlow(15°-0°)

► ITS 96 EN 2-4 2S

ITS Portfolio

Technische gegevens en eigenschappen	Model		ITS 96 2-4 2S				
Sluitkracht traploos instelbaar			EN 2-4				
Brand en rookwerende deuren	≤ 1100 mm		•				
	≤ 1400 mm	-	-				
Buitendeuren, naar buiten openend		-	-				
Deurlabddikte	≥ 40 mm		•	-			
	≥ 50 mm		•				
Max. deurbladgewicht in kg			130				
Technologie		cam action					
Identieke uitvoering (body) voor DIN-links en DIN rechts			•				
Identieke glijram			○				
Sluitkracht door middel van stelschroef traploos instelbaar			•				
Sluitsnelheid met behulp van ventiel traploos instelbaar			•				
Eindslag met behulp van ventiel traploos instelbaar			-				
Openingsbegrenzing mechanisch			•				
Openingsdamping (BC)		-	-				
Max. deuropeningshoek (afhankelijk van de deurconstructie)			ca.120°				

ITS 96 EN2-4 2S

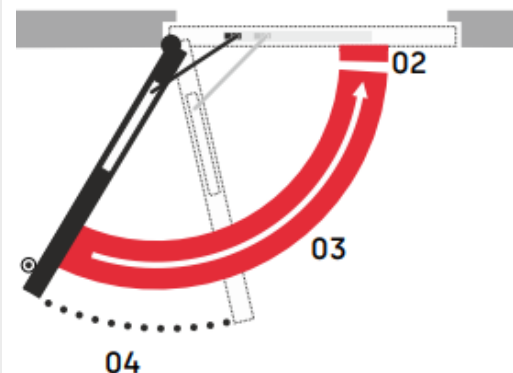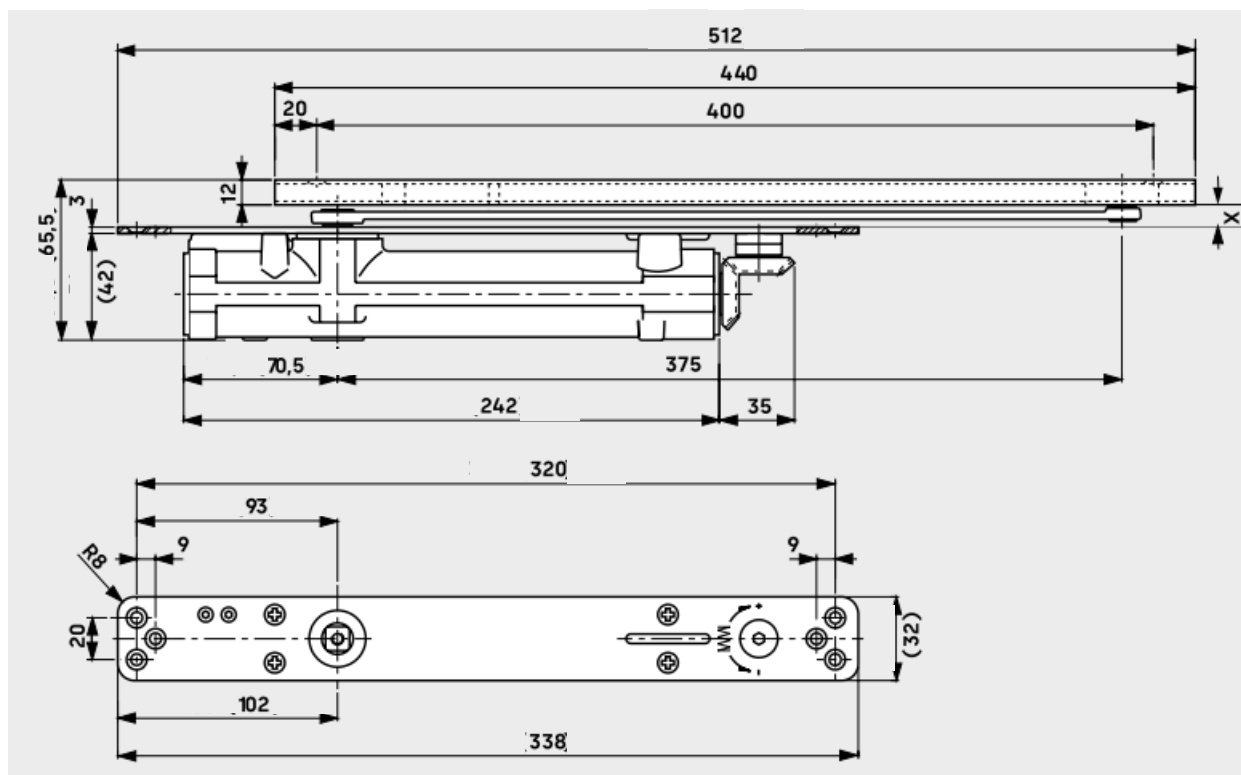

- 1 Stelschroef voor instelling van de sluitkracht
- 2 Instelbaar sluitbereik van 15° tot 0° - zorgt voor nagenoeg geruisloos sluiten van de deur
- 3 Volledig gecontroleerd sluiten met instelbare snelheid (120°-15°)
- 4 Openingsbegrenzing (80°-120°)

➤ Sluitbereik vanaf 15° om de snelheid te verlagen en zonder eindslag voor een zachter sluiting (SoftFlow)

Geïntegreerde deurdrangers

ITS 96

De voordelen in één blik

- De geïntegreerde oplossing voor representatieve deuren
- Optimale bescherming tegen vandalisme door onzichtbare inbouw.
- Universeel toepasbaar op 1- of 2-vleugelige deuren.
- Voldoet aan de voorschriften voor barrièrevrij bouwen
- Moeiteloos openen van de deur, volgens DIN SPEC 1104
- Easy Open technologie (hartvormige nokkenas)
- Regelbare sluitkracht en sluitsnelheid
- Voor deurbreedtes tot 1.400 mm
- Barrièrevrije toegang conform ITs-3B



ITS 96

Technische argumenten

