
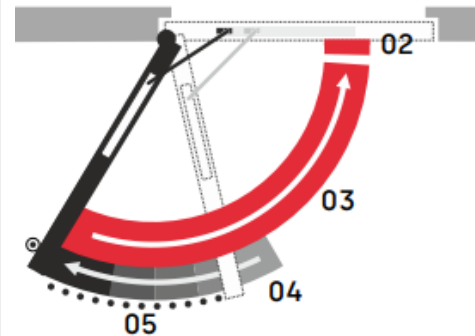
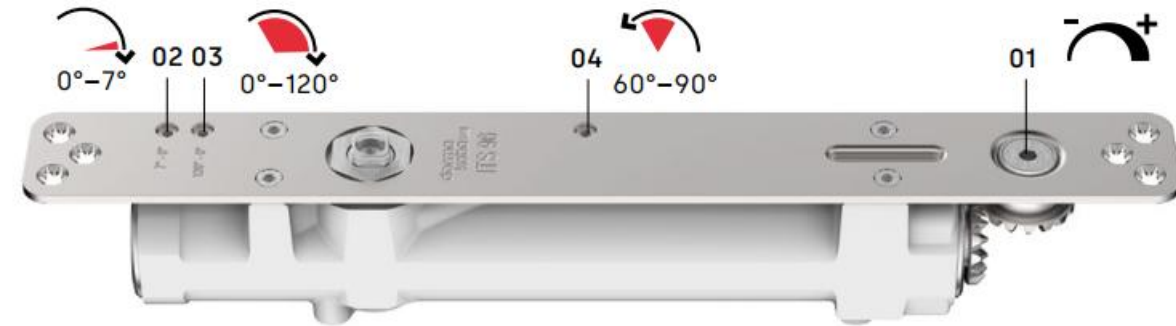


ITS 96 EN3-6 BCA

ITS 96 EN3-6 BCA video

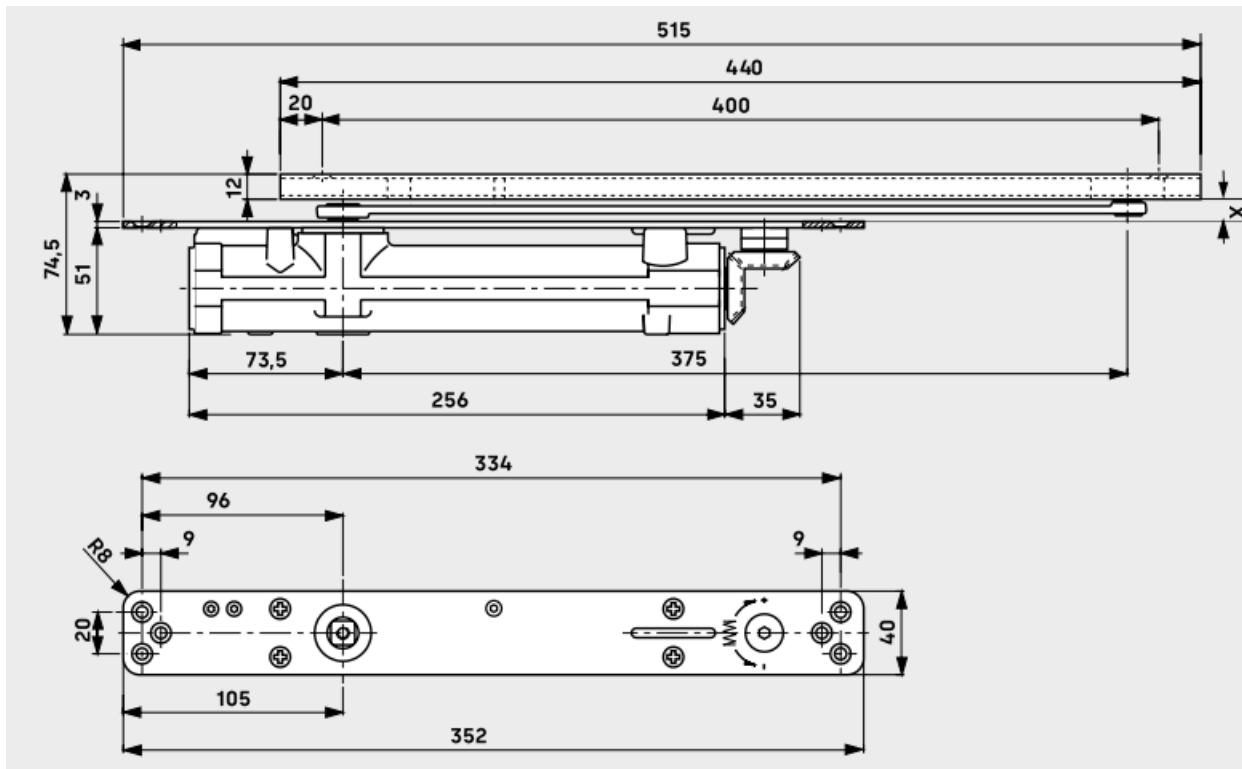

- 1 Stelschroef voor instelling van de sluitkracht
- 2 Instelbare eindslag (7°-0°)
- 3 Volledig gecontroleerd sluiten met instelbare snelheid (120°-0°)
- 4 Instelbare openingsdemping
- 5 Openingsbegrenzing (80°-120°)

➤ ITS 96 EN 3-6 BCA met hydraulische openingsdemping voor geveldeuren naar buitendraaiend
dormakaba

Geïntegreerde deurdrangers

ITS 96

De voordelen in één blik

- De geïntegreerde oplossing voor representatieve deuren
- Optimale bescherming tegen vandalisme door onzichtbare inbouw.
- Universeel toepasbaar op 1- of 2-vleugelige deuren.
- Voldoet aan de voorschriften voor barrièrevrij bouwen
- Moeiteloos openen van de deur, volgens DIN SPEC 1104
- Easy Open technologie (hartvormige nokkenas)
- Regelbare sluitkracht en sluitsnelheid
- Voor deurbreedtes tot 1.400 mm
- Barrièrevrije toegang conform ITs-3B



ITS 96

Technische argumenten

