

Inbouwdeurdranger ITS 96 EN 3-6 met hydraulische openingsdemping

NIEUW



Gecontroleerd openen van deuren voor verhoogde veiligheid - zelfs bij naar buitendraaiende geveldeuren

Betrouwbare bescherming bij een krachtige zwaai

Gecontroleerd sluiten in alle weersomstandigheden: met de nieuwe geïntegreerde deurdranger ITS 96 EN 3-6 BCA met hydraulische openingsdemping kunnen deuren niet ongecontroleerd worden opengegoid. Zo voorkom je schade en ongevallen.

Verbeterde bescherming van personen en eigendommen:

- Vertraagt de openingssnelheid nauwkeurig en geleidelijk vanaf een vooraf ingestelde hoek.
- Beschermt de gevel, muren en personen die achter de deur staan tegen schade of letsel.

Betrouwbare functionaliteit en verbeterde veiligheid:

- De vertraging van de deur kan worden geregeld met een ventiel.
- De hydraulische openingsdemping* wordt sterker naarmate de deur sneller openzwaait.

Temperatuurbestendige en duurzame constructie:

- Gepatenteerd filterelement voorkomt vervuiling van de olie en zorgt zo voor een langere levensduur.
- Maximale bescherming tegen olie lekkage dankzij op elkaar afgestemde materiaalluitzetting.

*De openingsdemping is het sterkst wanneer de deur vanuit de gesloten positie wordt geopend en neemt af naarmate de opening toeneemt.



ITS 96 EN 3-6 met hydraulische openingsdemping

Technische gegevens en eigenschappen		ITS 96
Sluitkracht traploos instelbaar	grootte	EN 3-6 BC
Algemene deuren¹⁾		
	≤ 1,400 mm	●
Buitendeuren, naar buitendraaiend		●
Brand- en rookwerende deuren¹⁾		
	≤ 1,400 mm	●
Deurbladdikte		
	≥ 50 mm	●
Max. deurbladgewicht in kg		250
Sluitkracht met stelschroef traploos instelbaar		●
Sluitsnelheid met ventiel traploos instelbaar		●
Eindslag met ventiel traploos instelbaar		●
Mechanische openingsbegrenzing		●
Hydraulische openingsdemping		●
Mechanische vastzetinrichting		○
Max. deuropeningshoek (afhankelijk van de deurconstructie)		ca 120°
Compatibiliteit met toebehoren		●
Gewicht in kg		2,5
Afmetingen in mm		
	lengte	291
	dikte	39,5
	hoogte	51
Deurdranger getest conform EN 1154		
Vastzetinrichtingen getest conform EN 1155		
Sluitvolgorderegelaar getest conform EN 1158		
CE -markering voor bouwproducten		
Voldoet aan de voorschriften voor barrièrevrij bouwen conform ITS-3B, DIN 18040 en SPEC 1104 (CEN/TR 15894)		
● ja – nee ○ optie		

¹⁾ Voor bijzonder hoge deuren en/of bijzonder zware deuren en voor deuren die tegen wind- en/of overdruk in moeten sluiten, dient een krachtiger dranger gekozen of een hogere sluitkracht ingesteld te worden.

Artikelen

52100250	ITS 96 EN 3-6 BCA met openingsdemping / Standaard as, zonder glijar
52120250	ITS 96 EN 3-6 BCA met openingsdemping / 4 mm asverlenging, zonder glijar
52130250	ITS96 EN 3-6 BCA met openingsdemping / 8 mm asverlenging, zonder glijar

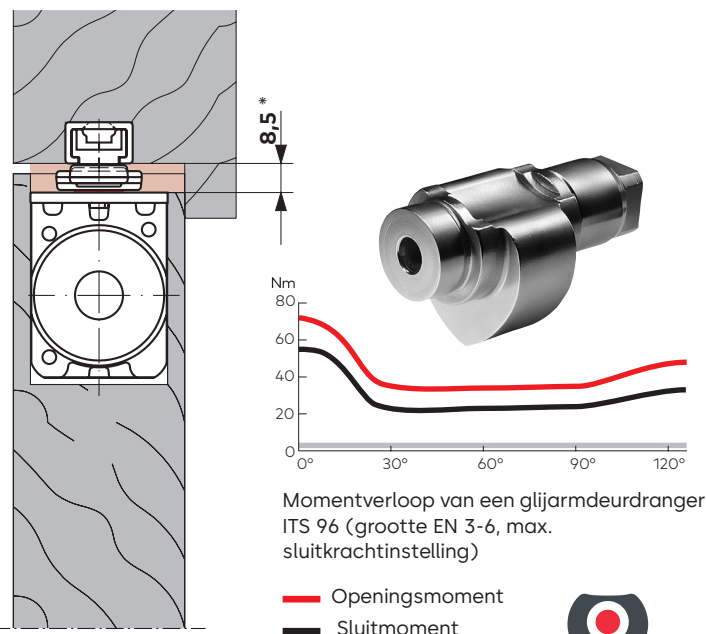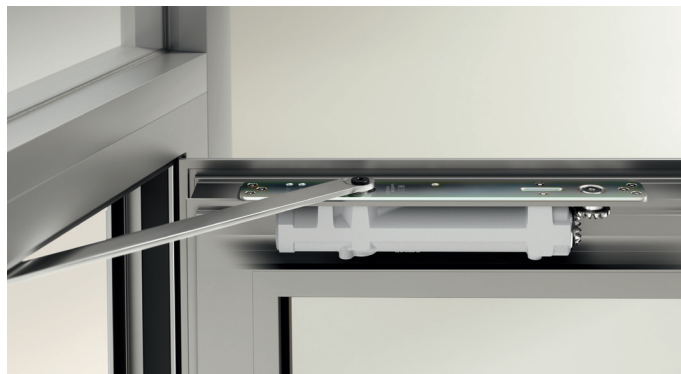

Heeft u nog vragen? We helpen u graag.