



# OXLOC DEURDRANGER OX3400

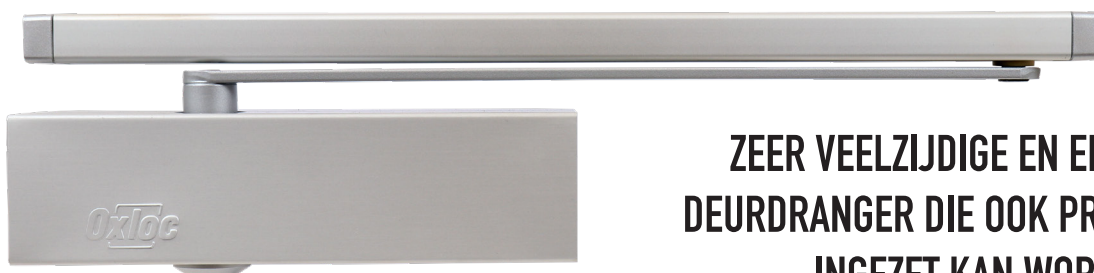

**ZEER VEELZIJDIGE EN EFFICIËNTE  
DEURDRANGER DIE OOK PROJECTMATIG  
INGEZET KAN WORDEN**



## **Oxloc**® PRODUCTVOORDELEN

- Eindslag en sluitsnelheid instelbaar met behulp van ventiel
- Instelbare sluitkracht EN 3-4 met behulp van ventiel
- Geschikt voor iedere ondergrond (hout, aluminium, pvc)
- Aanpassingen aan de voorkant, gemakkelijk toegankelijk
- Esthetisch, arm zonder zichtbare bevestiging
- Nauwkeurige snelheidsregeling met platte schroevendraaier of inbussleutel
- Openingsbereik tot 180° aan scharnierzijde

**5 jaar garantie**



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

## OX3400

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Instelbare sluitkracht                                        | EN 3-4    |
| Maximale deurbreedte                                          | < 1100 mm |
| Getest volgens EN 1154                                        | JA        |
| CE getest                                                     | JA        |
| Geschikt voor brandwerende en rookwerende deuren              | JA        |
| Instelbare sluitsnelheid met behulp van ventiel:<br>180° - 7° | JA        |
| Eindslag instelbaar met behulp van ventiel: 7° - 0°           | JA        |
| Inclusief glijarm                                             | JA        |

Artikelnummer Oxloc: Model G: 1219482

## > ONTWERP

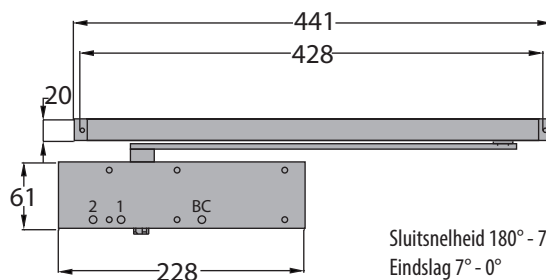


Sluitsnelheid 180° - 7°  
Eindslag 7° - 0°

\*Afmetingen in mm

## > FUNCTIES


- Zone 1: Standaard opening van de deur tot 180°
- Zone 2: Verstelbare openingsdemping 70° - 180° (optie)
- Zone 3: Instelbare sluitsnelheid 180° - 7°
- Zone 4: Instelbare eindslag 7° - 0°

OX3400 is standaard zonder openingsdemping

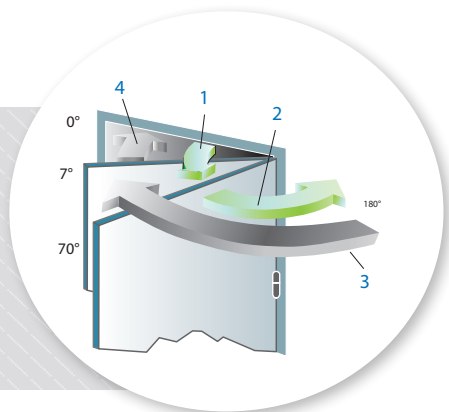


## > OX3400-G MONTAGE

Gemonteerd op de deur aan de duwzijde (niet-scharnierzijde)

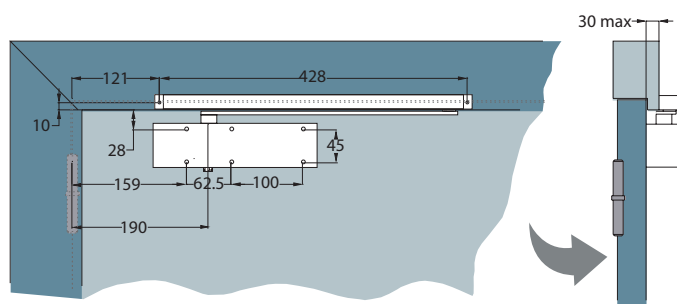

Gemonteerd op het kozijn aan de trekzijde (scharnierzijde)

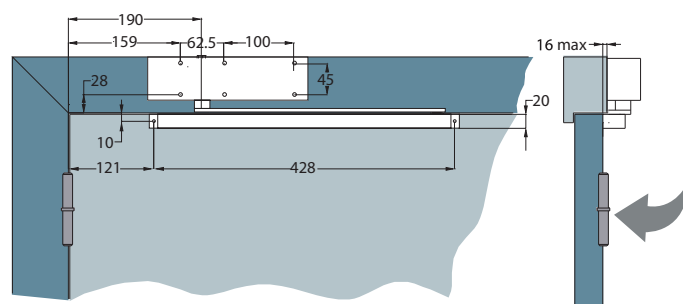

\*Afmetingen in mm